



Handleiding Bedieningshendel

Algemeen

Deze handleiding is bestemd voor de gebruiker van de hendel van de Multipoint de Luxe, Light en Rapido inbouw. De Multipoint de Luxe, Light en Rapido inbouw staan, in combinatie met een Meerpuntssluiting, garant voor een perfect inbraakwerende sluiting op dubbele deuren.

De grijze hendel is gemaakt van versterkt glasvezel. Zoals u op afbeelding 1 en 2 kunt zien, zijn er twee standen. Op afbeelding 1 is de deur gesloten en op afbeelding 2 is de deur open.

Toepassing

1. Haal de hendel rustig uit de Multipoint en druk deze zo ver mogelijk naar boven (zie afb. 3 & 4). Hier hoeft u weinig kracht voor te gebruiken. De hendel wijst dan iets schuin naar boven.
2. Vervolgens draait u de hendel links- of rechtsom in de gewenste draairichting, zodat de deur geopend of gesloten kan worden (afb. 5).




Afb. 1 Deur gesloten




Afb. 2 Deur open



Afb. 3 Hendel omhoog halen

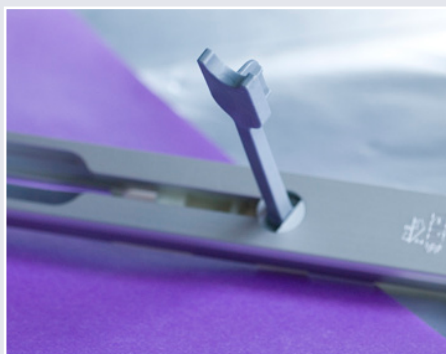

Afb. 4 Hendel omhoog halen

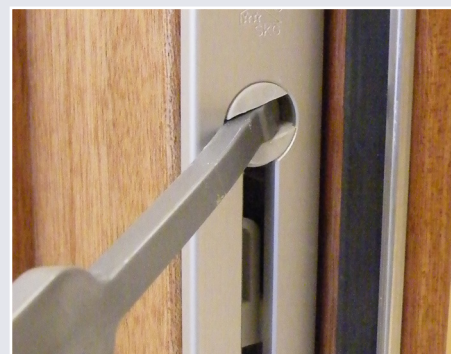

Afb. 5 Hendel linksom draaien

Let op! Het is van belang dat er tijdens de eerste handeling niet direct (halverwege) gedraaid wordt (afb. 6). Pas draaien als de hendel volledig omhoog staat, waardoor deze straks langs het profiel draait.

De hendel kan ook uit de Multipoint gehaald worden (zie afb. 7 & 8). Dit voorkomt eventuele schade aan de hendel. Schade kan bij een vaste hendel ontstaan doordat bijvoorbeeld de deur bij een harde windvlaag tegen de hendel slaat. Doordat de hendel uitneembaar is, schiet deze los. De hendel kan uiteindelijk weer eenvoudig teruggeplaatst worden.



Afb. 6 Foute bediening



Afb. 7 Hendel uitneembaar



Afb. 8 Hendel uitneembaar



HMB profit tools Kamerlingh Onneslaan 2, 3401 MZ IJsselstein

T: +(31) 30 687 7940 **F:** +(31) 30 687 5688 **E:** hmb@hmbprofittools.nl **W:** www.hmbprofittools.nl