

Perfect sluitend door één simpele beweging!

De nieuwe Universele Binnendeurnaald kan toegepast worden op 99% van alle insteeksloten. Met één simpele beweging kan de deurnaald vergrendeld worden. Voorheen moesten er twee punten worden bediend.

Stappenplan voor het toepassen van de Binnendeurnaald:

- De passieve deur voorzien van een groef over de volle deurhoogte (19,3 mm diep en 24,3 mm breed).
- Plaats één houten lat aan de binnenkant van de passieve deur en één op de actieve deur. Deze latten zijn er in een lengte van 2500 mm (art. nr.: 202043).
- Plaats het insteekslot op het hart van de voorplaat en de Multipoint.
- De houten latten kunnen eventueel geschilderd worden in de kleur van de deur.



Oud

Nieuw

Sluitkom voor binnendeurnaald



Indien er geen aanslag aan de onderzijde van de deur aanwezig is, kan deze sluitkom (art. nr.: 707032) toegepast worden. Hierdoor ontstaat er geen speling meer tussen de pen en de kom.



Boormal nastelbare sluitkom



Met behulp van de Boormal (art. nr.: 106051) kunnen sluitkommen op de millimeter nauwkeurig ingeboord worden. Dit werkt erg snel en zorgt voor een perfect passend resultaat.




Waterdrukpomp

Door gebruik te maken van de waterdrukpomp (art. nr.: 106053), in combinatie met de diamantboorset met spoelkop (art. nr.: 106054), kunt u de sluitkom probleemloos in natuursteen en holonite boren.



Detailtekening Binnendeurnaald

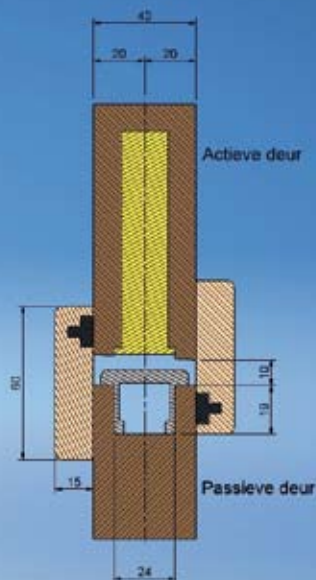

Onderzijde

Bovenaanzicht

Bovenzijde

